


# SCHUTTE AF 32-8

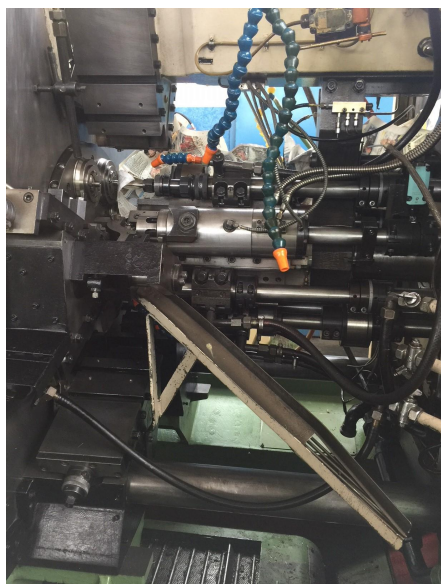

## DATI TECNICI

DIAMETRO BARRA	32 mm.
AVANZAMENTO BARRA STANDARD / SPECIALE FINO A	125/315 mm.
CORSA SLITTA LONGITUDIN. (CORSA TOT. / DI LAVORO)	125/100 mm.
CORSA SPECIALE SLITTA LONGITUDINALE (CORSA TOT/DI LAVORO)	160/125 mm.
CORSA SLITTE TRAVERS. (CORSA TOT/DI LAVORO)	
Slitta superiore	40/25 mm.
Slitta centrale superiore	40/25 mm.
Slitta centrale inferiore	40/25 mm.
Slitta inferiore	50/30 mm.
NR. VELOCITA MANDRINI	49
TEMPI DI LAVORO min.– max.	0,63 – 200 sec.
Standard	1,12 – 125 sec.
Ridotti	0,63 – 71 sec.
Aumentati	1,8 – 200 sec.
TEMPI MORTI	
Con indexaggio 45°	1,0 – 1,8 sec.
Con indexaggio 90°	1,4 – 2,5 sec.
VELOCITA DEI MANDRINI	
Gamma I	450 – 3150 giri/min
Gamma II	200 – 1400 giri/min
POTENZA MOTORE COMANDO	22 kw.
VELOCITA MOTORE DI COMANDO	1465 giri/min.
DIMENSIONI MACCHINA CON ARMADIO ELETTRICO	4130 x 1588 mm.
LUNGHEZZA CON GUIDA BARRE	6.516 mm.
PESO CON TUBI E PIANTANA	kg. 11.200

## DESCRIZIONE

Macchinario usato  
 Categoria: Tornio aut. plurimandrino  
 Nr. 8 mandrini  
 Numero di serie: 12-1

## ACCESSORI

Pick up in 8° posizione, filettatore  
 Centralina idraulica, motori A.C., tubo e piantana  
 Vari portautensili ed accessori